

Dumper

1000



Frontale

With front dump

Deversement frontal

Vordere Version

Descarga frontal

Con pala autocaricante

With self-loading shovel

Avec pelle chargeuse

Mit Schaufel

Con pala cargadora



ddIECI *macchine edili ed agricole*
S.r.l.



Dumper 1000 Frontal

Dumper 1000 with self-loading shovel



DETAILS:

Capacity: 2.500 kg
 Dump body capacity: (level): 1 m³
 Dump body capacity: (heaped): 1,2 m³
 Total weight (empty) (frontal): 1200 Kg
 Total weight (empty) (with self-loading shovel): 1550 Kg
 Hydraulic tipping: frontal
 Track: 1400 mm
 Tyres: 7,50 x 16" for construction site
 Maximum speed: 23 km/h
 "CE" Marking



TRANSMISSION:

4-speed gearbox with reversing gear.
 Single-plate dry clutch.



DRIVER'S SEAT:

Instruments: oil temperature light and battery charger
 Power steering - adjustable seat



ENGINE:

LOMBARDINI 12 LD 477/2 B1
 Maximum power: 15 kW (20,4 hp)
 Displacement: 954 cm³
 Injection: direct
 Cooling: air
 Intake: natural



DIFFERENTIAL AXLES:

Differential axles: fixed
 Brakes: hydraulic
 Mechanical lever parking brake



LOADING SHOVEL:

Tipping with hydraulic control



CHASSIS:

Full floating; steering at the centre

The information contained in this publication is merely indicative; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to optional or particular equipment for other countries. For any further information, please contact DIECI premises at the address given below.



Dumper 1000 Frontal

Dumper 1000 con pala de autocarga



GENERALIDADES:

Capacidad: 2.500 kg
 Capacidad caja: (al ras): 1 m³
 Capacidad caja: (lleno): 1,2 m³
 Peso total vacío (frontal): 1200 Kg
 Peso total vacío (con pala de autocarga): 1550 Kg
 Vuelco hidráulico: frontal
 Distancia entre las ruedas: 1400 mm
 Ruedas: 7,50 x 16" uso en obra
 Velocidad máxima: 23 km/h
 Marca "CE"



TRANSMISIÓN:

Cambio 4 marchas con inversor
 Embrague 1 disco en seco



PUESTO DE CONDUCCIÓN:

Instrumentos: luz testigo aceite y carga batería
 Dirección hidráulica - Asiento regulable.



MOTOR:

LOMBARDINI 12 LD 477/2 B1
 Potencia máxima: 15 kW (20,4 cv)
 Cilindrada: 954 cm³
 Inyección: directa
 Enfriamiento: por aire
 Aspiración: natural



PUNTES DIFERENCIALES:

Puentes diferenciales: fijos
 Frenos: hidráulicos
 Freno de aparcamiento: mecánico con palanca



PALA DE CARGA:

Volcable; con mando hidráulico



CHASIS:

Articulado; viraje en el centro

Los datos presentados en este impreso son proporcionados a título indicativo; los modelos descritos pueden ser modificados sin previo aviso por el fabricante, los dibujos y fotografías pueden referirse a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información, diríjase al domicilio de DIECI en la dirección al pie de la ficha.



Dumper 1000 Frontal

Dumper 1000 avec pelle d'autochargement



CARACTÉRISTIQUES:

Portée: 2.500 kg
 Contenance caisse (jusqu'à la ligne de faîte): 1 m³
 Contenance caisse (à plein charge): 1,2 m³
 Poids total à vide (frontal): 1200 Kg
 Poids total à vide (avec pelle d'autochargement): 1550 Kg
 Capotage hydraulique: frontal
 Entraxe des roues: 1400 mm
 Pneus: 7,50 x 16" utilisation sur chantier
 Vitesse maxi: 23 km/h
 Marque "CE"



TRANSMISSION:

Boîte 4 vitesses avec inverseur
 Embrayage à un disque à sec



POSTE DE CONDUITE:

Instruments: témoin huile et charge de la batterie
 Direction hydraulique - Siège réglable



MOTEUR:

LOMBARDINI 12 LD 477/2 B1
 Puissance maximum: 15 kW (20,4 cv)
 Cylindrée: 954 cm³
 Injection: directe
 Refroidissement: par air
 Aspiration: naturelle



PONTS DIFFÉRENTIELS:

Ponts différentiels: Fixes
 Freins: hydrauliques
 Frein de stationnement: mécanique à levier



PELLE :

Basculante; à commande hydraulique



CHASSIS:

Articulé; avec braquage au centre

Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif; les modèles décrits sont susceptibles d'être modifiés, sans préavis, de la part du fabricant; les dessins et les photographies peuvent faire référence à des équipements en option destinés à d'autres pays. Pour toutes autres informations, s'adresser au siège DIECI à l'adresse qui se trouve en bas de la fiche.



Dumper 1000 Vorderkipper

Dumper 1000 mit Selbstladeschaufel



BAUEIGENSCHAFTEN:

Tragkraft: 2.500 kg
 Fassungsvermögen Mulde (glatt): 1 m³
 Fassungsvermögen Mulde (aufgeschüttet): 1,2 m³
 Gesamtleergewicht (Vorderkipper): 1200 Kg
 Gesamtleergewicht (mit Selbstladeschaufel): 1550 Kg
 Frontale hydraulische Kippvorrichtung
 Radstand: 1400 mm
 Bereifungen: 7,50 x 16" für Baustelleneinsatz
 Max. Geschwindigkeit: 23 km/h
 "CE"- Kennzeichnung



ANTRIEB:

4-Gang-schaltung mit Umschalter
 Einscheibentrockenkupplung



FAHRERSITZ:

Instrumentenbrett: Kontrolllampe Öl und Batterieladestand.
 Hydrolenkung - verstellbarer Sitz



MOTOR:

LOMBARDINI 12 LD 477/2 B1
 Maximale Leistung: 15 kW (20,4 PS)
 Hubraum: 954 cm³
 Direkte Einspritzung
 Luftkühlung
 Selbstansaugung



DIFFERENTIALACHSEN:

Starr mit hydraulischer Bremse.
 Mechanische Standbremse.



LADESCHAUFEL:

Kipplader; hydraulischer Antrieb.




FAHRGESTELL:

Gelenk, Lenkung mittig.

DIE ANGABEN IN DIESEM HANDBUCH HABEN NUR RICHTWERT. DER HERSTELLER DIECI S.r.l. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE BESCHRIEBENEN MODELLE OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DIE ZEICHNUNGEN UND FOTOS KÖNNEN SICH AUF OPTIONALAUSRÜSTUNGEN ODER FÜR ANDERE LÄNDER BESTIMMTE VORRICHTUNGEN BEZIEHEN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN SITZ VON DIECI (ANSCHRIFT S. UNTEN).

Dumper 1000 Frontale

Dumper 1000 Con Pala autocaricante

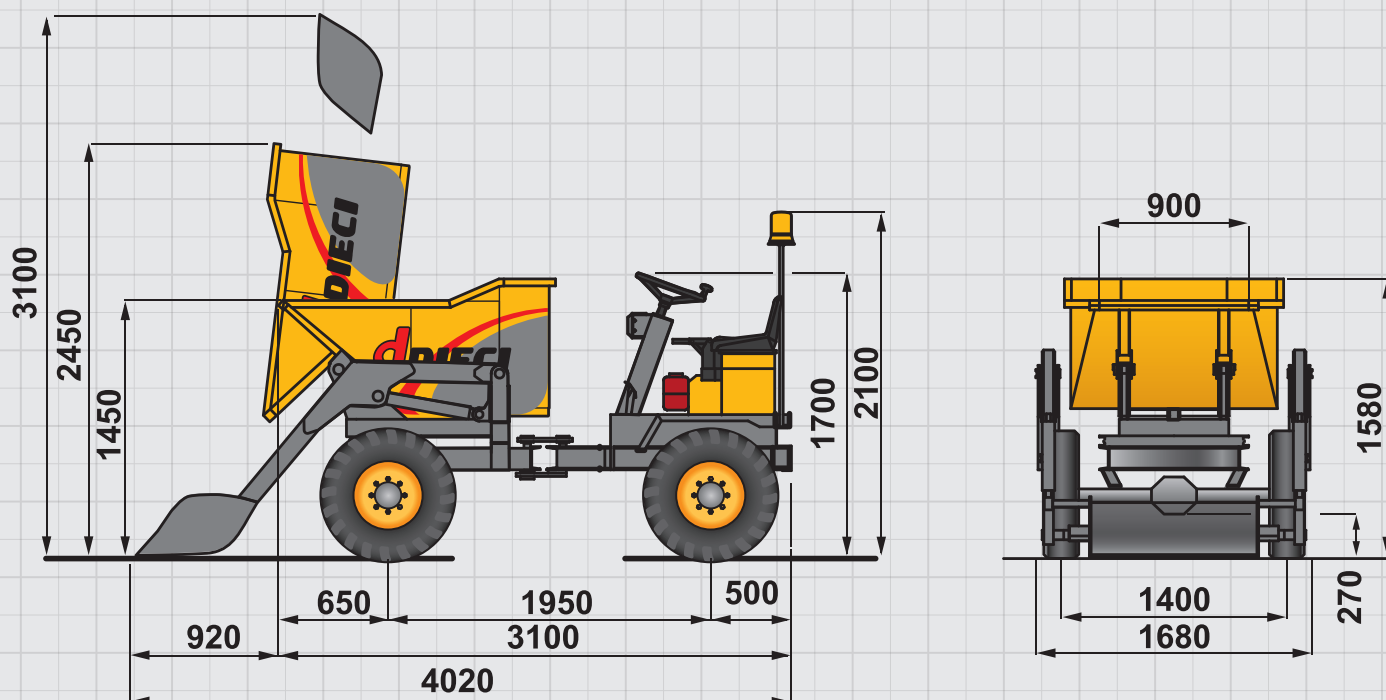

GENERALITA':

Portata: 2.500 kg
 Capacità cassone (raso): 1 m³
 Capacità cassone (colmo): 1,2 m³
 Peso totale a vuoto (frontale): 1200 Kg
 Peso totale a vuoto (con pala autocaricante): 1550 Kg
 Ribaltamento idraulico: frontale
 Carreggiata: 1400 mm
 Pneumatici: 7,50 x 16" uso cantiere
 Velocità massima: 23 km/h
 Marcatura "CE" - Omologazione per circolazione stradale



TRASMISSIONE:

Cambio 4 marce con invertitore
 Frizione monodisco a secco



POSTO GUIDA:

Strumentazione: spia olio e caricabatteria
 Idroguida - sedile regolabile



MOTORE:

LOMBARDINI 12 LD 477/2 B1
 Potenza massima: 15 kW (20,4 cv)
 Cilindrata: 954 cm³
 Iniezione: diretta
 Raffreddamento: aria
 Aspirazione: naturale



PONTI DIFFERENZIALI:

Ponti differenziali: fissi
 Freni: idraulici
 Freno di stazionamento: meccanico a leva



PALA:

Ribaltabile; a comando idraulico



TELAIO:

Snodato; sterzante al centro

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore, disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla sede DIECI all'indirizzo a fondo scheda.

(Cod. AXE2016 - 02/2007 v1)

DIECI S.r.l.
 Via E. Majorana, 2-4 - 42027 Montecchio Emilia (RE)
 Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869744
 www.dieci.com - mailbox@dieci.com

dDIECI macchine edili ed agricole S.r.l.