



Caratteristiche tecniche

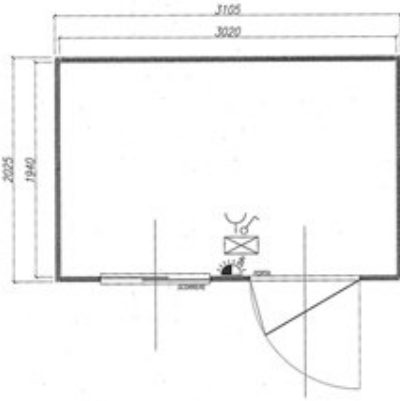

BASAMENTO: intelaiatura in profilati d'acciaio, idonei al supporto delle pareti del pavimento.

PAVIMENTO: formato da pannelli in truciolare idrofugo rivestito con linoleum.

COPERTURA: struttura in profilati perimetrali, dotati di n. 4 piastre per il sollevamento del monoblocco, sostengono i pannelli di copertura incastrandosi con quelli di parete. Copertura e controsoffittatura realizzata con pannelli sandwich, isolati con poliuretano, rivestiti all'esterno in lamiera zincata preverniciata e all'interno in lamiera zincata preverniciata.

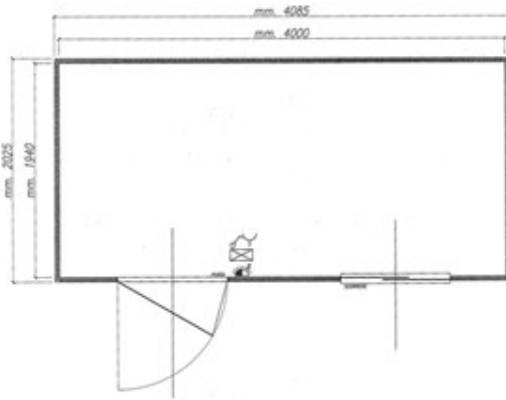

PARETI ESTERNE: formate da pannelli modulari sandwich, costituiti da due lamiere zincate preverniciate e isolate con poliuretano.

IMPIANTO ELETTRICO: eseguito secondo le norme vigenti, con distribuzione a vista dentro a tubi in PVC autoestinguenti.

SERRAMENTI: realizzati in profili in alluminio - Finestra a scorrere - Porta vetrata alta con inferriate.

DOTAZIONE DI SERIE:

- . n°1 porta con parte superiore a vetri sp. 4mm - 900x2020 con inferriate;
- . n°1 finestra a scorrere 900x960 con vetro sp. 4mm con inferriate;
- . n°1 quadro elettrico con interruttore magnetotermico;
- . n°1 punto luce incandescente con plafoniera tonda;
- . n°1 interruttore.
- . n°1 presa 10A.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2008